

FR1500S

Сканер отпечатков пальцев



Silk ID



Настройка



IP65



Функции

- Сенсор отпечатков пальцев Silk ID.
- Монтаж в стандартной распределительной коробке.
- Интерфейс RS485.
- Передний кожух из нержавеющей стали.
- Уровень защиты IP65; полностью пыленепроницаемый и устойчивый к влаге.
- Конструкция для скрытого монтажа

Характеристики

Рабочая температура: от -10 - +45°C

Влажность: 20-95%

Размеры: 121,3 × 77,3 × 38 мм

Алгоритм: ZKFinger V10.0

Вес нетто/ брутто: 14,2/24,4 г

Питание: DC 12 В

Потребляемый ток в режиме ожидания 60 мА

Потребляемый ток в режиме сканирования 140 мА

Аппаратное обеспечение

Процессор 1,0 ГГц

Сенсор ZKSilkID

Зуммер

Трехцветный индикатор

RFID-карты 125 кГц

(Опционально: HID Prox 125 кГц,

IC 13,56 МГц (S50 / S70) , HID

Iclass 13,56 МГц)



Связь RS485

Совместимость


Контроллеры inBio/inBioPro,

Автономные устройства

Подключение

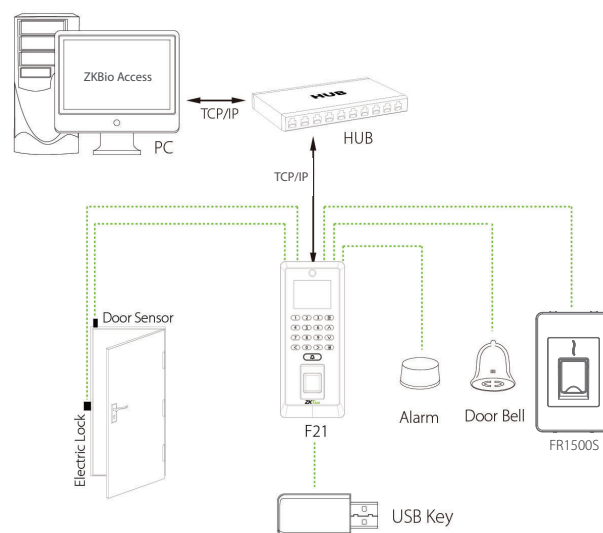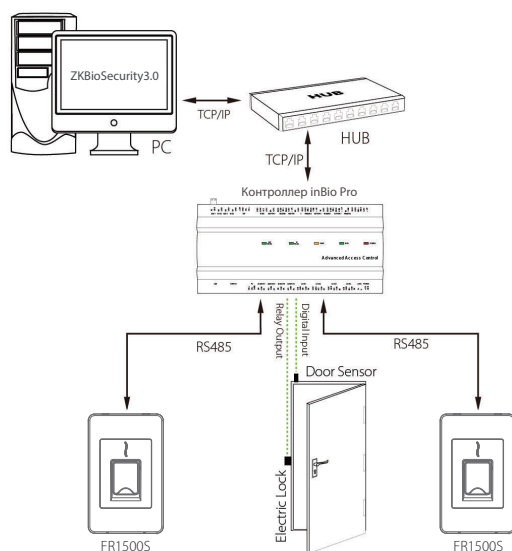

Размеры (мм)

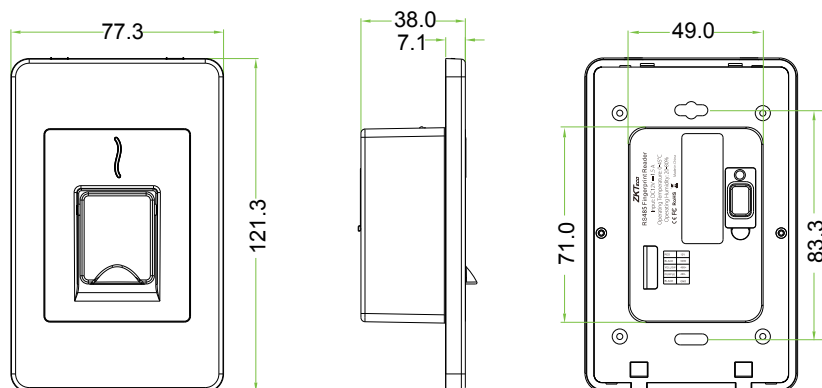

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

