

Серия T-KR900

Мультиформатный RFID-считыватель



RFID



Защита
паролем



Wiegand



RS485



Защита
от вскрытия



IP65



T-KR901




T-KR901S



T-KR902



T-KR902S

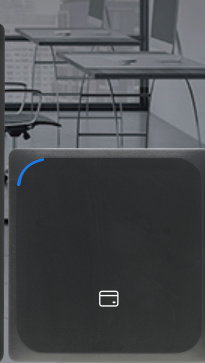

T-KR903



T-KR904

Считыватели RFID серии T-KR900 обладают повышенным уровнем безопасности и поддерживают работу с картами частотой 125 кГц и 13,56 МГц. Устройства этой серии оснащены функцией тревожной сигнализации при попытке вскрытия или демонтажа.

Считыватели поддерживают два режима связи: только Wiegand или Wiegand и RS485. Протокол связи RS485 поддерживает стандарт ZK-RS485, что обеспечивает совместимость с автономными устройствами и контроллерами доступа Temid. Кроме того, поддержка протоколов Wiegand позволяет интегрировать считыватели в системы контроля доступа сторонних производителей.

Линейка включает в себя шесть моделей, каждая из которых обладает уникальными характеристиками, включая опциональную физическую клавиатуру и гибкие методы аутентификации. Все модели поддерживают RFID-карты частотой 125 кГц (ID) и 13,56 МГц (IC). Время распознавания составляет менее 0,3 секунды, а дальность считывания — до 4 см. Устройства также оснащены датчиком вскрытия (тампером), световой индикацией и звуковым зуммером.

Способы монтажа считывателей серии T-KR900:

- На узкий профиль / дверную раму (модели T-KR901, T-KR902).
- В стандартный американский (Single gang) или европейский подрозетник (модели T-KR901S, T-KR902S с монтажной коробкой).
- В азиатский подрозетник (модели T-KR903, T-KR904).
- На плоскую поверхность (все модели).



Технические особенности

- Поддержка двух частот RFID-карт 125 кГц (ID) и 13,56 МГц (IC), включая DESFire EV1 / EV2 / EV3 и NTAG.
- Два варианта интерфейсов связи: только Wiegand или Wiegand + RS485 (ZK-RS485).
- Датчик вскрытия (тампер) и функция тревожной сигнализации.
- Различные методы аутентификации: по карте или по карте и PIN-коду.
- Класс защиты IP65 (пыле- и влагозащищенный корпус).


Спецификация

Модель	T-KR901	T-KR901S	T-KR902	T-KR902S	T-KR903	T-KR904
Аппаратное обеспечение	Физическая клавиатура: нет RFID-модуль: ID и IC Датчик вскрытия: поддерживается	Физическая клавиатура: нет RFID-модуль: ID и IC Датчик вскрытия: поддерживается	Физическая клавиатура: 12 клавиш RFID-модуль: ID и IC Датчик вскрытия: поддерживается	Физическая клавиатура: 12 клавиш RFID-модуль: ID и IC Датчик вскрытия: поддерживается	Физическая клавиатура: нет RFID-модуль: ID и IC Датчик вскрытия: поддерживается	Физическая клавиатура: 12 клавиш RFID-модуль: ID и IC Датчик вскрытия: поддерживается
Способ аутентификации	Карта	Карта	Карта / Пароль	Карта / Пароль	Карта	Карта / Пароль
Тип карты	ID-карты (125 кГц) и IC-карты (13,56 МГц) (стандартная комплектация)					
Скорость верификации	карта < 0,3 с.					
Дальность считывания	карта < 4 см					
Интерфейс связи	Интерфейс обеспечивает только выход Wiegand (W34 / 66) или связь по RS485 (T-ZK-RS485) совместно с выходом Wiegand (W34 / 66). Поддерживается переключение форматов Wiegand с настройкой по умолчанию на W34.					
Световая индикация	Светодиодная индикация При включении питания: Синий = Режим ожидания Состояние: Зеленый = Успешная верификация / Красный = Ошибка верификации					
Звуковая индикация	Зуммер					
Датчик вскрытия	Поддерживается					
Условия эксплуатации	В помещении / На улице					
Электропитание	9–12 В пост. тока					
Рабочая температура	от -20°C до +60°C					
Рабочая влажность	10–90% отн. влажности (без конденсации)					
Размеры (Д×Ш×В)	111*44,5*21мм	124*77*20,9мм	111*44,5*21,8мм	124*77*20,9мм	86*86*16,15мм	86*86*16,15мм
Вес брутто	0.16Kg	0.19Kg	0.16Kg	0.19Kg	0.17Kg	0.17Kg
Вес нетто	0.13Kg	0.16Kg	0.13Kg	0.16Kg	0.14Kg	0.14Kg
Монтаж	На дверную раму или плоскую поверхность	Настенный (американский / европейский подрозетник) или на плоскую поверхность	На дверную раму или плоскую поверхность	Настенный (американский / европейский подрозетник) или на плоскую поверхность	Настенный (в азиатский подрозетник) или на плоскую поверхность	Настенный (в азиатский подрозетник) или на плоскую поверхность
Материал корпуса	Пластик ABS					
Класс защиты	IP65 (пыле- и влагозащита)					
Сертификаты	ISO9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS					
ID фабрики	AC03-KR91H-01	AC03-KR91H-01	AC03-KR92H-01	AC03-KR92H-01	AC03-KR93H-01	AC03-KR94H-01


Конфигурации

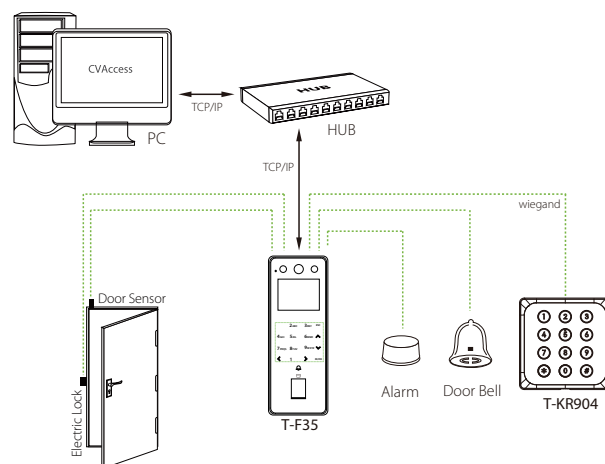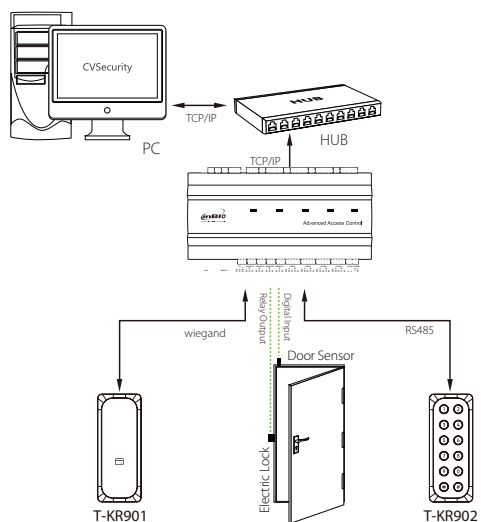


Размеры (мм)

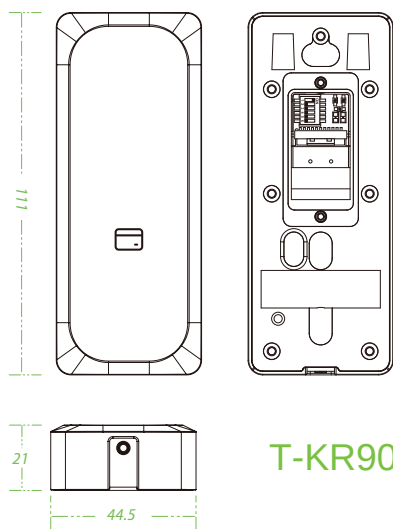


T-KR901

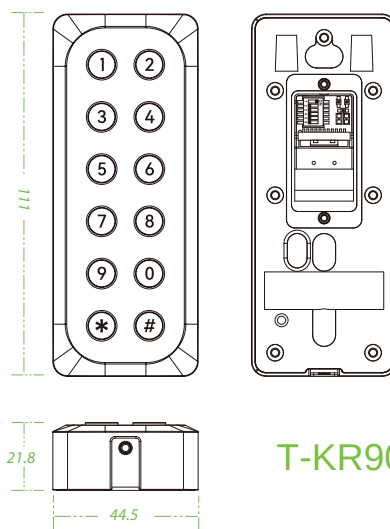




T-KR902

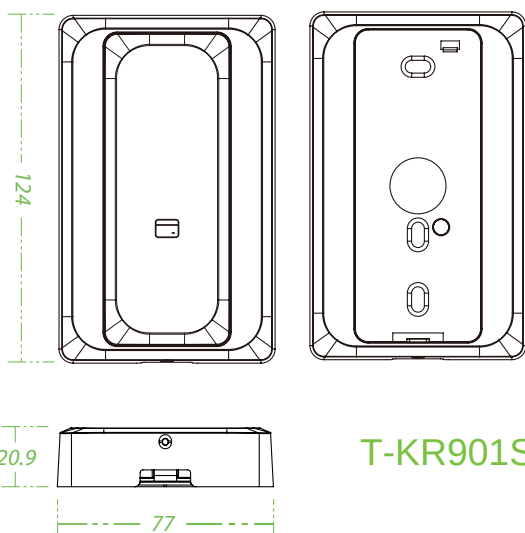




T-KR901S

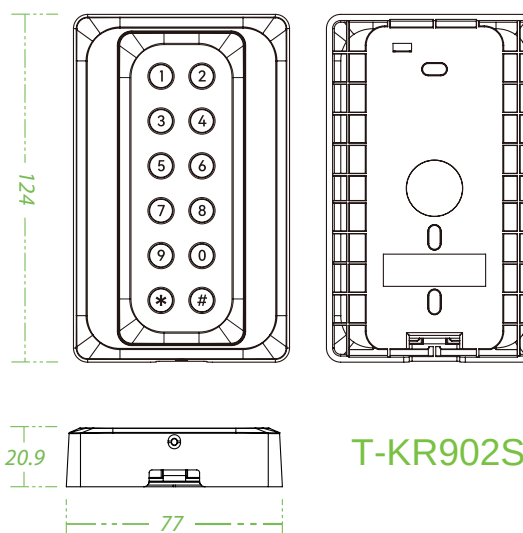

T-KR902S



T-KR903



T-KR904

